


Sinusoida - opis produktu

Profile	-stal ocynkowana
	- rurka stalowa fi14 x 1,2 mm
	- profil rurki w kształcie fali o promieniu ugięcia R45
	-szer max: 11500 mm / wys.: 5000 mm
	- waga: 11,5 kg/m2

Prowadnice	-aluminiowe szerokość 100 mm -aluminiowe szerokość 120 mm - (powyżej szerokości 6000 mm)
	-wyposażone w uszczelkę teflonową
	-kolor anodowane aluminium

Listwa dolna	-aluminiowa dwuścienna
	-wyposażona w uszczelkę gumową
	-kolor anodowane aluminium

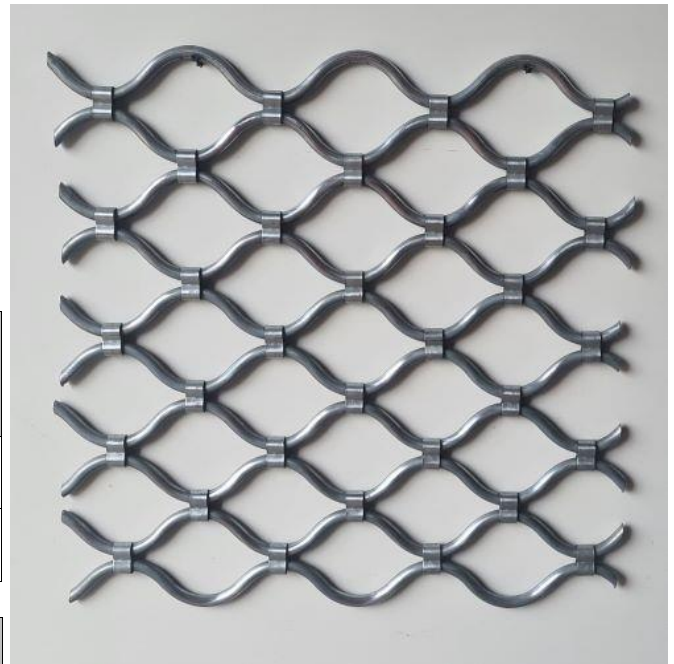

Wał nowojowy	-stalowy w kolorze szarym
	-konsole ocynkowane
Obsługa	-sterowanie za pomocą stacyjki kluczykowej lub wyłącznika klawiszowego
	- napęd elektryczny rurowy – 230 V NHK (z opcją awaryjnego otwierania - korba)