

**■ Krata rolowana****PRZEJRZYSTA KRATA ROLOWANA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI**

ES Perfo znakomicie sprawdza się tam gdzie potrzebna jest połączenie przejrzystości z solidną ochroną.

Krata wykonana jest z anodowanych profili aluminiowych o drobnej perforacji; 5mm x 12mm, które można łączyć z profilami pełnymi ES 310 i ES 5042.

**KRATA ROLOWANA ES PERFO**

Perforowane profile z tłoczonego aluminium anodowanego o wys. 65 mm. Grubość 1,7 mm.


Można łączyć z profilami ES 310 i 5042.

Waga: 7,0 kg/m<sup>2</sup>, wym. perforacji 5 x 12 mm.

Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

## DANE TECHNICZNE

wysokość profilu:	65 mm
perforacja:	5 mm x 12 mm
wymiar max.:	szer. 7500 mm, wys. 4500 mm
waga:	7,0 kg/m <sup>2</sup>
kolor:	aluminium/RAL
materiał:	anodowane aluminium
profil kompatybilny:	ES 310, ES PERFO
certyfikat:	CE, IMP odporność na włamania kl. 1
gwarancja:	2 lata

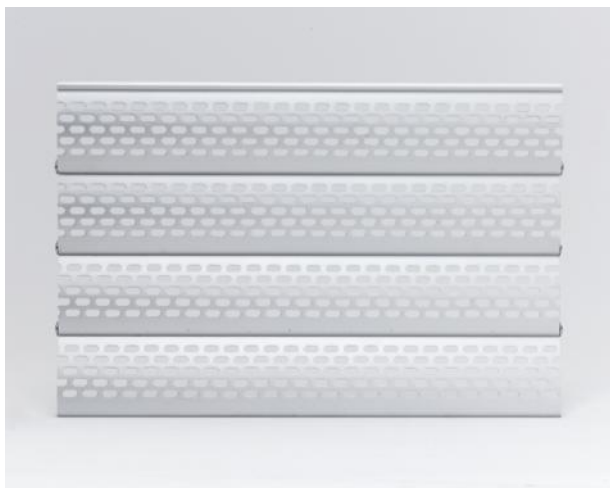


### Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancerz
- przełącznik kluczykowy
- prowadnice
- otwieranie awaryjne NHK

### Wyposażenie za dopłatą:

- obudowa ochronna
- hamulec bezpieczeństwa
- zamek w dolnej listwie
- mikrowyłącznik
- kolor RAL

## ZASTOSOWANIE

 PROGRESS	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji
ES PERFO	●	●	●	◐



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

### Kontakt

#### Progress

ul. Włókiennicza 19, 96-500 Sochaczew  
tel. +48 570 800 218