

■ Krata rolowana**ANTYWŁAMANIOWA AŻUROWA KRATA ROLOWANA**

Model R 4080 może być stosowany tam gdzie niezbędna jest ochrona i przejrzystość. Krata idealnie spełnia swoje zadanie w witrynach sklepów, wejściach, galeriach handlowych czy budynkach użyteczności publicznej.

Krata z powroźnikiem może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów, konstrukcja profili jest tak przygotowana, aby uniknąć unieruchomienia w wyniku oblodzenia. W razie potrzeby krata może być wyposażona w obudowę ochronną zabezpieczającą, elementy elektryczne i napędowe.


**KRATA ROLOWANA R 4080**

Krata rolowana wykonana z tłoczonego aluminium
Perforację można zamknąć przejrzystym poliwęglanem
Możliwość malowania w dowolnym kolorze RAL
Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

DANE TECHNICZNE

wysokość profilu:	76 mm
perforacja:	40 mm x 80 mm, poliwęglan
wymiar max.:	szer. 7500 mm, wys. 4000 mm
waga:	8 kg/m ²
kolor:	aluminium/RAL
materiał:	anodowane aluminium
profil kompatybilny:	R 2000
certyfikat:	CE, IMP odporność na włamania kl. 1
gwarancja:	2 lata

Perforację można zamknąć przezrystym poliwęglanem.

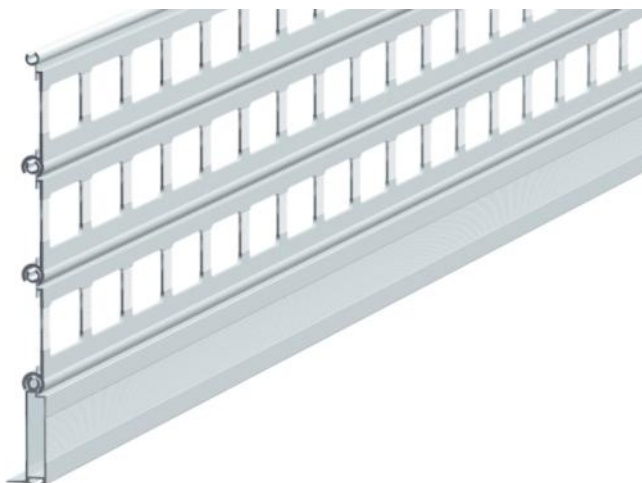

Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancierz
- przełącznik kluczykowy
- prowadnice
- otwieranie awaryjne NHK

Wyposażenie za dopłatą:

- obudowa ochronna
- hamulec bezpieczeństwa
- zamek w dolnej listwie
- mikrowyłącznik
- kolor RAL
- poliwęglan

ZASTOSOWANIE

PROGRESS	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji
R 4080	●	●	●	●



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

Kontakt

Progress

ul. Włókiennicza 19, 96-500 Sochaczew

tel. +48 570 800 218