

- Roleta antywłamaniowa i krata rolowana

ESTETYCZNE ZABEZPIECZENIE ANTYWŁAMANIOWE

Anodowane profile aluminiowe R 500 można dowolnie łączyć z profilami ażurowymi R 3080 tworząc, zależnie od potrzeb zabezpieczenie o dowolnej przejrzystości.




ZABEZPIECZENIA SERII R 500 I R 3080

Estetyka i trwałość dzięki pokryciu anodowanym.
W profilu R 3080 istnieje możliwość wypełnienia perforacji poliwęglanem
Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

DANE TECHNICZNE

wysokość profilu:	50 mm
perforacja:	R 500 profil pełny, R 3080 perforacja 30 mm x 80 mm
wymiar max.:	szer. 7500 mm, wys. 4500 mm
waga:	R 500 - 6 kg/m ² , R 3080 - 5 kg/m ²
kolor:	aluminium/RAL
materiał:	anodowane aluminium
profil kompatybilny:	poliwęglan w profilu R 3080
certyfiakat:	IMP odporność na włamania kl. 2 – R 500 i kl. 1 – R 3080
gwarancja:	2 lata

Profile R 500 i R 3080 są profilami ze sobą kompatybilnymi i można łączyć je przemiennie.

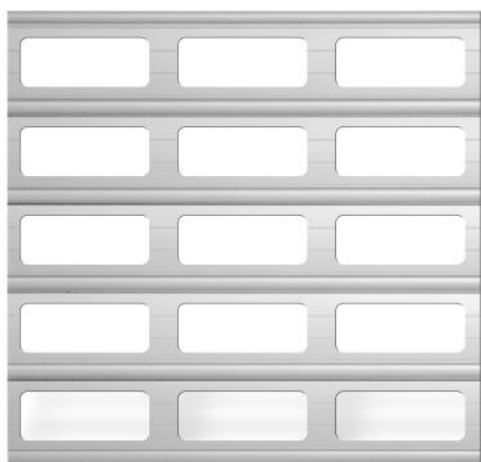

R 3080



R 500

Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancerz
- przełącznik kluczykowy
- prowadnice
- otwieranie awaryjne NHK

Wyposażenie za dopłatą:

- obudowa ochronna
- hamulec bezpieczeństwa
- zamek w dolnej listwie
- mikrowyłącznik
- kolor RAL
- poliwęglan

ZASTOSOWANIE

PROGRESS	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji
R 500	●	●	●	
R 3080	●	●	●	●



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

Kontakt

Progress

ul. Włókiennicza 19, 96-500 Sochaczew

tel. +48 570 800 218