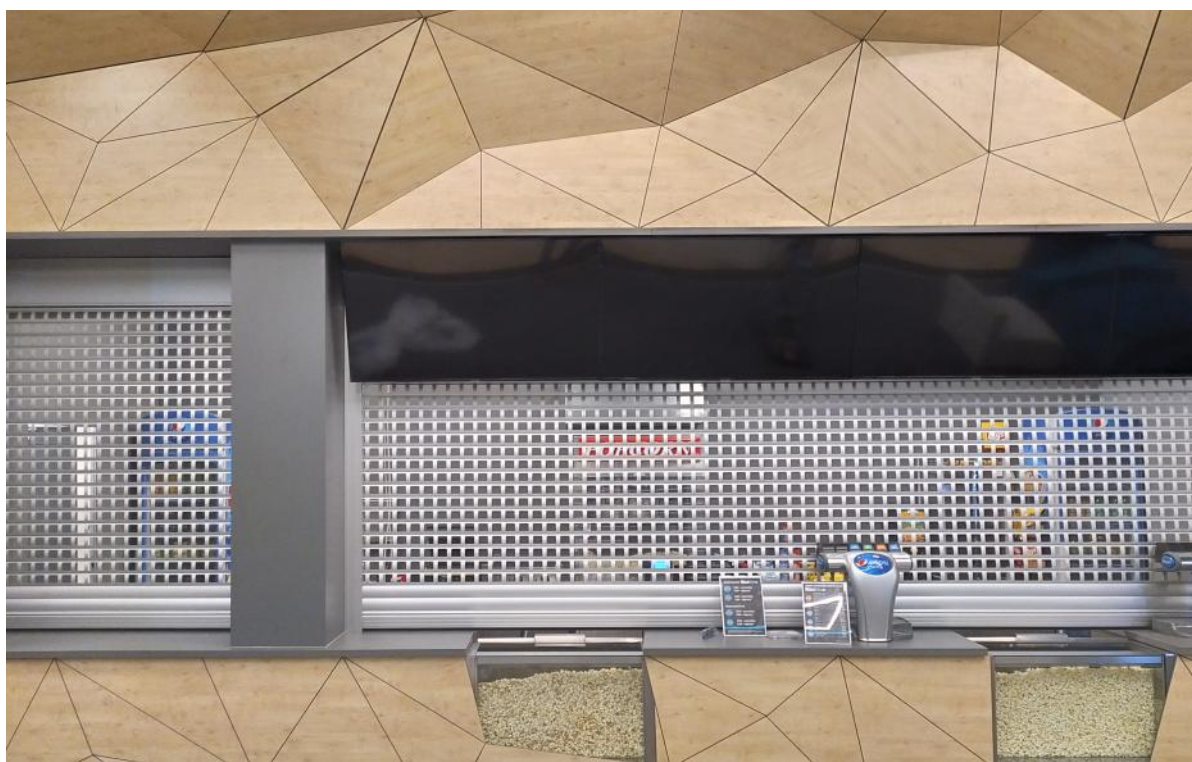


■ Krata rolowana**DEKORACYJNA OCHRONA O DUŻEJ PRZEJRZYŚCÍ**

ES5042 jest kratą rolowaną z napędem elektrycznym, wykonaną z anodowanych profili aluminiowych. Przeznaczoną zarówno do wnętrza, jak i do montażu zewnętrznych.

Estetyczna i wytrzymała krata, zapewnia doskonałą przejrzystość i swobodną cyrkulację powietrza, stanowiąc jednocześnie zaporę przed włamaniem potwierdzoną certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Profile ES5042 o perforacji 50mm x 42mm można dowolnie łączyć z pełnymi profilami ES310 i perforowanymi ESPERFO.

Kratę można lakierować na dowolny kolor RAL.

**KRATA ROLOWANA ES5042**

Wys. profilu 65 mm.

Wym. perforacji 50 x 42 mm.

Waga: 6 kg/m². Ten profil łączyć z profilem ES310 i ESPERFO.

Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

DANE TECHNICZNE

wysokość profilu:	65 mm
perforacja:	50 mm x 42 mm
wymiar max.:	szer. 7500 mm, wys. 4500 mm
waga:	6 kg/m ²
kolor:	aluminium/RAL
materiał:	anodowane aluminium
profil kompatybilny:	ES310, ESPERFO
certyfikat:	CE, IMP odporność na włamania kl. 1
gwarancja:	2 lata



Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancerz
- przelącznik kluczykowy
- prowadnice
- otwieranie awaryjne NHK

Wyposażenie za dopłatą:

- obudowa ochronna
- hamulec bezpieczeństwa
- zamek w dolnej listwie
- mikrowyłącznik
- kolor RAL

ZASTOSOWANIE

PROGRESS	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji	przezierność
ES5042	●	●	●	●	50 %



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

Kontakt

Progress

Tułowice 35D, 05-088 Brochów

tel. +48 570 800 218