

**■ Kraty rolowane****PRZEJRZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTU**

FC76 i FI76 to estetyczna krata rolowana wykonana z ocynkowanych profili stalowych. Drobna perforacja karty FC 76 zapewnia odpowiedni przepływ powietrza i przejrzystość, a kształt zastosowanego profilu i grubość materiału, powoduje, że krata jest doskonałym zabezpieczeniem antywłamaniowym potwierdzonym przez IMP.

Kraty doskonale sprawdza się w galeriach handlowych, restauracjach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Profile mogą być malowane w dowolnym kolorze RAL. Ten model kraty może być montowany w szerokiej rozpiętości wymiarów, wychodząc w ten sposób na przeciw oczekiwaniom projektantów i użytkowników.

**KRATY ROLOWANE FC76/FI76**


Wysokość profili 76 mm.

Tę kratę stosuje się w miejscach, gdzie obowiązują szczególnie wysokie wymagania bezpieczeństwa. Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

## DANE TECHNICZNE

wysokość profilu:	76 mm
perforacja:	FI76 profil pełny, FC76 perforacja 5 mm x 12 mm
wymiar max.:	szer. 9000 mm, wys. 4500 mm
waga:	9 kg/m <sup>2</sup>
kolor:	stal/RAL
materiał:	blacha stalowa ocynkowana
certyfiikat:	CE, IMP odporność na włamania kl. 3
gwarancja:	5 lat

Profile FC76 i FI76 są profilami ze sobą kompatybilnymi i można łączyć je przemiennie.

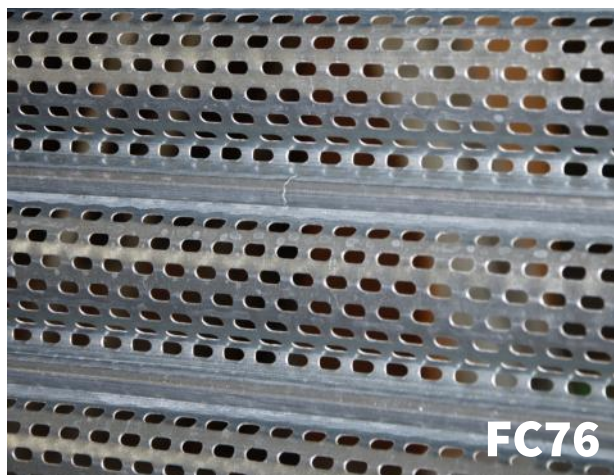

## Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancerz
- przetąacznik kluczykowy
- prowadnice
- hamulec inercyjny
- otwieranie awaryjne NHK

## ZASTOSOWANIE

<b>PROGRESS</b>	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji	przezierność
FC76	●	◐	●	◐	40 %
FI76	●	◐	●		

● Znakomite właściwości      ◐ Dobre właściwości      ○ Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

### Kontakt

**Progress**

Tułowice 35D, 05-088 Brochów

tel. +48 570 800 218